
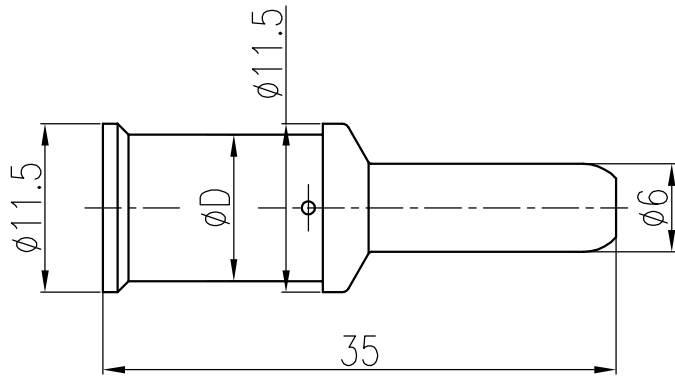


日期/Date	档案员 Filing Clerk	1	2	3	4	5	6
产品代号 Part code	产品料号 Part NO.	线径/Wire Gauge		d	D	剥线长度 Stripping length	重量/Weight g
		mm <sup>2</sup>	AWG				
CKSM70-6	1010341101301	1.5	16	3.5	5	15.5	10
CKSM70-10	1010341101401	2.5	14	4.3	5.6	15.5	9
CKSM70-16	1010341101501	4	12	5.5	8.5	15.5	10.6

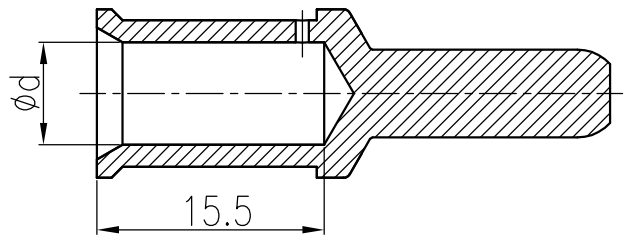


技术参数:

- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 额定电流: 70A
- 接触电阻:  $\leq 0.5m\Omega$
- 线径范围: 6-16mm<sup>2</sup>
- 可插拔次数:  $\geq 500$
- 电缆绞线标准: IEC 60228-5

Technical specification:

- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Rated current: 70A
- Contact resistance:  $\leq 0.5m\Omega$
- Wire gauge: 6-16mm<sup>2</sup>
- Mating cycles:  $\geq 500$
- For stranded fine wire acc. to: IEC 60228-5

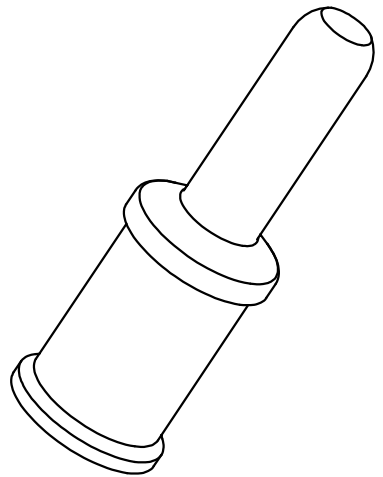

						表面处理 Finish	-				图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-				产品代号 Part Code	CKSM70-XX
标记 Mark	次数 Number	变更描述/Description			签名 Signature		日期 Date					产品料号 Part No.
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name		
绘图 Drawn	BQ LUO	18.10.2010	标准化 Stand.	-	-	2:1	V1.0	-	-	-		
审核 Checked	P RAO	18.10.2010								-		
工艺 Process	-	-	批准 Approved	YY LIN	18.10.2010	 		All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			 <b>厦门唯恩电气有限公司</b> XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD	