
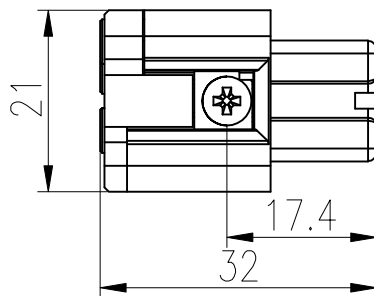



日期/Date

 制图
 Filing Clerk

技术参数:
新高:

- 插针数: 2+PE
- 额定电流: 10A
- 相对地额定电压: 230V
- 相间额定电压: 400V
- 额定脉冲电压: 4kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: >500

插针:

- 接线方式: 弹片连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: $<1\text{m}\Omega$
- 线径范围: $0.14-2.5\text{mm}^2/26-14$ AWG
- (带帽形接线端子线径范围: $0.14-1.5\text{mm}^2/\text{AWG16}$)

Technical specification:
Insters:

- No. of contact: 2+PE
- Rated current: 10A
- Rated voltage-ground: 230V
- Rated voltage-conductor: 400V
- Rated impulse voltage: 4kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance: $>10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: -40°C - $+125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: >500

Contacts:

- Terminal: spring terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: $<1\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $0.14-2.5\text{mm}^2/26-14$ AWG
- (For wires with crimped ferrule, wire gauge: $0.14-1.5\text{mm}^2/\text{AWG16}$)

						表面处理 Finish	-				图号 Drawing No.	-
						材料 Material	-				产品代号 Part Code	HA-002-FS
标记 Mark	数量 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date					产品料号 Part No.	1210020220001	
	姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	-	
绘图 Drawn	YL YE	13.09.2018	标准化 Stand.	-	-	3:4	V1.1	13g	-			
审核 Checked	BQ LUO	13.09.2018										
工艺 Process	-	-	批准 Approved	HQ ZHANG	13.09.2018			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		厦门唯恩电气有限公司 XIAMEN WAIN ELECTRICAL CO.LTD		